

CARES S



KONDENZACIJSKI ZIDNI KOTAO ZA SVAKI DOM

- / Dugotrajne performanse: s izmjenjivačem topline od nehrđajućeg čelika
- / LCD zaslon sa silikonskim tipkama
- / Prednji manometar za pregled informacija o tlaku
- / Komunikacijski protokol BusBridgeNet
- / Omjer modulacije 1:5
- / Kompatibilan sa zajedničkim dimnjacima u pozitivnom tlaku (C10 konfiguracija)
- / Ugradnja u djelomično zaštićenim prostorima
- / Ispuštanje dimnih plinova 50mm do 27mt



ENERGETSKA
IČINKOVITOST



PROIZVEDENO
U ITALIJI




SISTEM
UPRAVLJANJA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


		24 EU	30 EU
Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (grijanje) Q _n	kW	20.0 / 4.7	24.0 / 5.8
Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (sanitarna voda) Q _n	kW	23.5 / 4.7	29.0 / 5.8
Učinkovitost pri nazivnom toplinskom opterećenju (60/80 °C) H _i /H _s	%	98 / 88,2	98,2 / 88,5
Učinkovitost pri nazivnom toplinskom opterećenju (30/50 °C)	%	105 / 94,6	106,5 / 95,9
Učinkovitost na 30% pri 30 °C (kondenzacija) H _i /H _s	%	108,5 / 97,7	108,6 / 97,8
Min/maks. temperatura zagrijavanja (raspon visoke temperature)	°C	35 / 82	35 / 82
Min/maks. temperatura zagrijavanja (raspon niske temperature)	°C	20 / 45	20 / 45
Protok PTV (ΔT=25°C)	l/min	13.2	16
Protok PTV (ΔT=35°C)	l/min	9.4	11.4
Napon / frekvencija	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Električna priključna snaga	W	62	65
Stupanj zaštite električnog sustava	IP	X5D	X5D
Masa	kg	26	28
KOD		3301637	3301638

Koaksijalni dimnovod

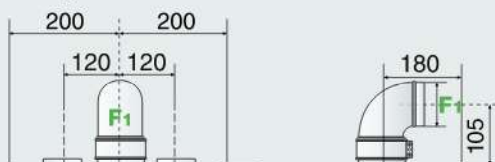


Maksimalna dužina dimnovoda:
 Ø 60/100: do 9 m (24 kW) - 5 m (30 kW)
 Ø 80/125: do 22 m (24 kW) - 14 m (30 kW)

Paralelni sustav

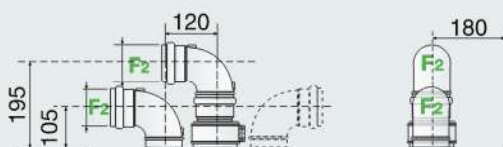

Maksimalna dužina dimnovoda:
 Ø 80/80: do 33 m (24 kW) - 23 m (30 kW)
 Ø 60/60: do 17 m (24 kW) - 10 m (30 kW)*

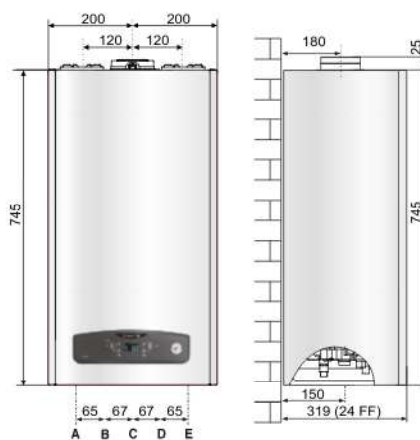

KAZALO:

- A: Prolaz sustava grijanja Ø 3/4" G
- B: Izlaz sanitarne tople vode Ø 1/2" G
- C: Dovod plina Ø 3/4" G
- D: Sanitarna topla vodu ulazna cijev Ø 1/2" G
- E: Povrat sustava grijanja Ø 3/4" G