

# Clas One Wi-Fi



## KONDEZACIJSKI ZIDNI UREĐAJ S INTEGRIRANOM POVEZIVOŠĆU

- / Patentirani XtraTech™ izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za dugotrajne performanse.
- / Doseže do **94%** sezonske učinkovitosti i energetski razred A.
- / Omjer modulacije 1:8 za poboljšanu učinkovitost.
- / Funkcije AUTO, COMFORT, CARE i TIME PROGRAMMING.
- / Sadrži značajku povezivosti s aplikacijom Ariston NET.
- / Glasovno upravljanje pomoću Amazon Alexa i Google Assistant.
- / LCD zaslon s intuitivnim izbornikom za jednostavno korištenje.



Novi ekskluzivni Aristonov izmjenjivač XtraTech™ od nehrđajućeg čelika




CERTIFIKAT O  
PREFORMANSAMA  
GRUPE TÜV  
RHEINLAND

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                                                                          |       | 24 EU        | 30 EU        | 35 EU        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (grijanje) Q <sub>n</sub>       | kW    | 22,0 / 3,7   | 28,0 / 4,3   | 31,0 / 5,0   |
| Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (sanitarna voda) Q <sub>n</sub> | kW    | 26,0 / 3,3   | 30,0 / 4,3   | 34,5 / 5,0   |
| Učinkovitost pri nazivnom toplinskom opterećenju (60/80°C) Hi/Hs         | %     | 97,5 / 87,8  | 97,9 / 88,2  | 97,5 / 87,8  |
| Učinkovitost pri nazivnom toplinskom opterećenju (30/50°C) Hi/Hs         | %     | 107,3 / 96,7 | 107,3 / 96,6 | 108,2 / 97,4 |
| Učinkovitost na 30% pri 30°C (kondenzacija) Hi/Hs                        | %     | 109,8 / 98,9 | 109,6 / 98,7 | 109,6 / 98,7 |
| Min/maks. temperatura zagrijavanja (raspon visoke temperature)           | °C    | 35 / 82      | 35 / 82      | 35 / 82      |
| Min/maks. temperatura zagrijavanja (raspon niske temperature)            | °C    | 20 / 45      | 20 / 45      | 20 / 45      |
| Protok PTV (ΔT=25°C)                                                     | l/min | 14,5         | 17,4         | 20,0         |
| Protok PTV (ΔT=35°C)                                                     | l/min | 10,4         | 12,5         | 14,3         |
| Napon / frekvencija                                                      | V/Hz  | 230 / 50     | 230 / 50     | 230 / 50     |
| Električna priključna snaga                                              | W     | 88,0         | 89,0         | 92,0         |
| Stupanj zaštite električnog sustava                                      | IP    | X5D          | X5D          | X5D          |
| Masa                                                                     | kg    | 30           | 31           | 32           |
| KOD                                                                      |       | 3302123      | 3302124      | 3302125      |


#### Verzija: koaksijalni dimovod

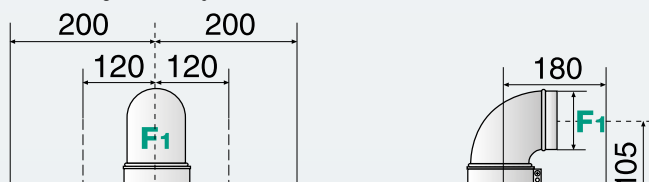

Maksimalna dužina dimovoda:


- Ø 60/100: do 8m (24 kW) - 7m (30-35 kW)
- Ø 80/125: do 33m (24 kW) - 24m (30 kW) - 27m (35 kW),

#### Verzija: paralelni sustav

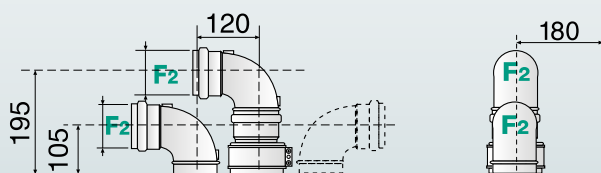

Maksimalna dužina dimovoda:

- Ø80/80: do 60m (24kW) - 50 m (30kW) - 35m (35 kW),
- Ø60/60: do 14 m (24-30 kW) - 12 m (35 kW)

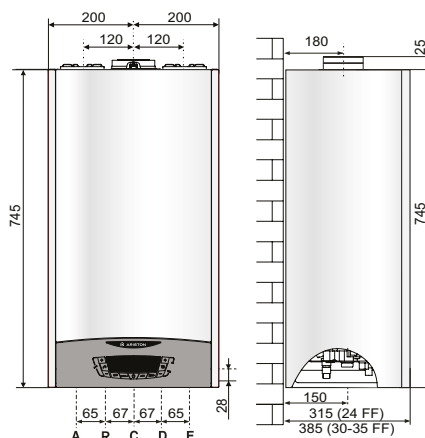

#### KAZALO:

- A: Dovodna cijev Ø 3/4"
- R: Sanitarna izlazna cijev Ø 1/2"
- C: Dovod plina Ø 3/4"
- D: Sanitarna ulazna cijev Ø 1/2"
- E: Povratna cijev Ø 3/4"