

Clas X - dimnjak



KONVENCIONALNI KOMPAKTNI ZIDNI BOJLER S AUTOMATSKOM FUNKCIJOM

- / LED zaslon.
- / Kontinuirano modulirajuća visokoeffikasna pumpa.
- / Spreman za on-off termoregulaciju.
- / Spreman za integraciju sa solarnim sustavima sa slobodnom cirkulacijom.
- / Sustav samodijagnostike prema kodu.
- / Upravljanje monotemperaturnom zonom.
- / Primarni izmjenjivač od bakra.
- / Tehnologija dvostrukog izmjenjivača.
- / Integrirani minimalni tlačni prekidač.
- / Filteri za dovod hladne vode i povrat grijanja.
- / **Niska emisija NOx <56 mg / kWh.**



TALIJANSKI
DIZAJN



AUTOMATSKA
FUNKCIJA



COMFORT
FUNKCIJA



JEDNOSTAVAN
ZA KORIŠTENJE



JEDNOSTAVNA
INSTALACIJA



JEDNOSTAVNO
ODRŽAVANJE




UPRAVLJANJE
SUSTAVOM



KOMPAKTNA
VELIČINA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

24 CF NG

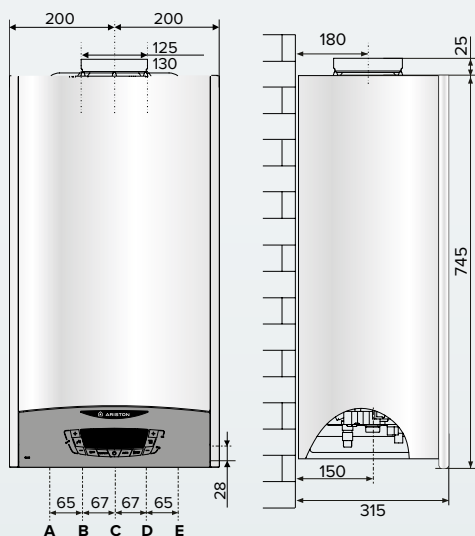

KAZALO

- A: Dovodna cijev Ø 3/4" plin
- B: Sanitarna izlazna cijev Ø 1/2" plin
- C: Dovod plina Ø 3/4" plin
- D: Sanitarna ulazna cijev Ø 1/2" plin
- E: Povratna cijev Ø 3/4" plin

PROSTOR

otvoreni

SPECIFIKACIJA SNAGE

Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (grijanje) (Hi)	kW	25,8 / 11,0
Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (sanitarna voda) (Hi)	kW	27 / 11

UČINKOVITOST

Učinkovitost pri nazivnom toplinskom opterećenju (60/80°C) PCI Hi/Hs	%	90,1 / 81,1
Učinkovitost na 30% nazivnog protoka Hi/Hs	%	89,9 / 81

KARAKTERISTIKE

Max./min. temperatura grijanja	°C	82 / 35
Max./min. temperatura PTV	°C	60 / 36
Protok PTV (ΔT=25°C)	l/min	14,2
Protok PTV (ΔT=35°C)	l/min	10,2
Napon/frekvencija	V/Hz	230 / 50
Električna priključna snaga	W	53
Stupanj zaštite električnog sustava	IP	X4D

CLAS X

24 CF NG



Energetski razred
Energetski razred za PTV
Profil kapaciteta

C

B

XL

KOD

3300866

* CF - izvedba sa otvorenom komorom

* FF - izvedba sa zatvorenom komorom